

# Datenblatt „Classic“

Ob fürs kleine Badezimmer oder für den großen Wintergarten – in der Modellreihe „Classic“ finden Sie für jede Raumgröße das passende Infrartheizgerät. Alle Geräte werden mit einer von vorne unsichtbaren Aufhängevorrichtung geliefert. Für die freie Platzierung im Raum sind Standfüße lieferbar. Für gleichmäßig wohlige Wärme empfehlen wir den Steckthermostaten mit integrierter Zeitschaltuhr.

Bildschön: Alle unsere Infrartheizungen „Classic“ sind gegen Aufpreis mit dekorativen Motiven bedruckt lieferbar.




## Technische Daten

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Oberfläche                         | Stahlblech, pulverbeschichtet     |
| Farbe                              | weiß                              |
| Heizelement                        | Direktheizung                     |
| Nennspannung                       | 230 V, Anschluss über Netzstecker |
| Nennfrequenz                       | 50 Hz                             |
| Schutzart                          | IP 54                             |
| Temperatur                         | ca. 90°                           |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Elektrosmogarm                    |
| Montage                            | Wand- oder Deckenmontage          |
| Zertifikate                        | TÜV GS-geprüft                    |


## Die Montage

### Senkrechte Montage

verspannungsfreies, verdecktes 2-Punkt Haltesystem mit Sicherungsautomatik



### Waagrechte Montage

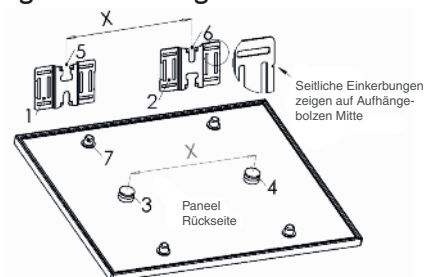

## Modell „Classic“, weiß beschichtet

| Art. Nr. | Leistung  | Größe (cm) | Raumgröße              | Gewicht   |
|----------|-----------|------------|------------------------|-----------|
| CL 250   | 250 Watt  | 90 x 25    | 4 - 7 m <sup>2</sup>   | ca. 5 kg  |
| CL 350   | 350 Watt  | 60 x 50    | 6 - 10 m <sup>2</sup>  | ca. 7 kg  |
| CL 500   | 500 Watt  | 120 x 38   | 8 - 12 m <sup>2</sup>  | ca. 11 kg |
| CL 680   | 680 Watt  | 100 x 62,5 | 11 - 18 m <sup>2</sup> | ca. 13 kg |
| CL 710   | 710 Watt  | 170 x 38   | 12 - 20 m <sup>2</sup> | ca. 14 kg |
| CL 850   | 850 Watt  | 110 x 70   | 13 - 22 m <sup>2</sup> | ca. 16 kg |
| CL 1000  | 1000 Watt | 150 x 60   | 15 - 25 m <sup>2</sup> | ca. 20 kg |
| CL 1250  | 1250 Watt | 150 x 75   | 18 - 29 m <sup>2</sup> | ca. 24 kg |
| CL 1500  | 1500 Watt | 180 x 75   | 22 - 35 m <sup>2</sup> | ca. 31 kg |

## Zertifikate

